Lexmark MS310/ MS410 серия



Двата модела принтери Lexmark MS312 / MS415 предлагат отлична производителност, сигурност, използваемост и полза, както за отпечатване за служебни цели на малкия бизнес, така и за малки работни групи във фирмите.

До 38 стр./ мин.

Мрежа

Дуплекс

Еко режим

Производителност и сигурност за бизнеси с всякакви размери

Принтерите Lexmark MS312 / MS415 предоставят полза и производителност, които са типични за по-скъпи принтери. Дори най-евтиният модел предлага двустранен печат, фюзер с моментално включване, панел с дисплей, Ethernet, USB и паралелни портове, както и опции за безжичен печат и по-висок входен капацитет. MS415dn разполага с цветен LCD дисплей, поверителен печат, поддръжка за касети с тонер със свръхвисок капацитет и препоръчителен месечен обем до 7200 страници. И са достатъчно компактни, за да се поберат навсякъде.

Печелете със скорост, обем и надеждност

Отпечатвайте бързо сложни документи: Отпечатвайте лесно документи, съдържащи много графики и изображения, с до 256 MB памет (MS415dn), мощен 800 MHz двуядрен процесор и високоскоростна свързаност.

Свършете си бързо работата: Насладете се на по-кратко време за печат със скорост до 38 страници в минута (MS415dn), както и фюзер с моментално включване, който отпечатва първата ви страница само за 6,5 секунди.

Работете без прекъсване: С капацитет от до 850 листа и опция за касета с тонер със свръхвисок капацитет (MS415dn), няма да се налага толкова често да добавяте хартия или да сменяте касети.

Надеждна производителност: Отпечатвайте лесно хиляди страници на месец с по-малко проблеми при поддръжката благодарение на нашата модерна технология за боравене с хартията.

Наблюдавайте и управлявайте печата

Конфигурация на принтера и наблюдаване на състоянието: Дисплеите на принтерите варират от двуредов LCD на MS312dn до 6 см цветен LCD на MS415dn. Те не само спомагат за конфигурацията на устройството, но и ви информират за състоянието на принтера и заданието за печат.

Поверителен печат: MS415dn разполага с клавиатура, която гарантира, че само лицето, изпратило заданието за печат, ще го вземе – независимо дали е изпратено от съседното бюро или от другия край на света.

Отдалечена управляемост: Управлявайте настройките на принтера от всеки браузър (когато е свързан към мрежата), включително настройките за защита, тези по подразбиране, предупрежденията за консумативи и други.

Защита на мрежата: Вграден е пълен набор от функции и протоколи за мрежова защита от организационен клас, за да защитават вашето устройство, информацията и мрежата ви от неупълномощен достъп.

Свържете се с вашия свят

Свързване: Мрежова връзка Gigabit Ethernet (Бърз Ethernet на MS312dn) ви свързва мигновено към стандартните мрежи, докато USB 2.0 и паралелни портове предоставят връзка към отделни изходи на устройства. Предлаганата като опция безжична свързаност (802.11n) поддържа гъвкаво разполагане на принтера в безжични мрежи.

Протоколи: Серията поддържа почти всички протоколи за печат, което гарантира безпроблемно отпечатване от всяко устройство или приложение с възможности за печат.

Мобилен печат: С MS415dn можете да отпечатвате от всяко устройство с iOS или Android чрез приложението за мобилен печат на Lexmark. И двата модела са съвместими с AirPrint за лесно безжично отпечатване от Apple OS X и iOS устройства.

16KDO6299-1



Качество на печат

Печат с висока разделителна способност: С разделителна способност до 1200x1200 dpi изображенията и графиките остават ясни.

Подобрен тонер: Системата с тонер Lexmark Unison™ оптимизира работата на принтера, като осигурява наситени черни цветове и смекчени сиви тонове от първата до последната отпечатана страница, без избледняване.

Икономия на ресурси, икономия на пари

Двустранен печат: Вградената функция за двустранен печат по подразбиране спестява хартия.

Режими за спестяване на енергия: Режимите за тих печат, хибернация и екологичен печат автоматично намаляват шума, като пестят хартия и енергия.

Бърз фюзер: Фюзерът с моментално включване елиминира дългото загряване на по-старите технологии.

Удобно печатане: Отделните модули за подаване на тонер и създаване на образ осигуряват качество на печат и спестяват хартия, докато опцията за касета с тонер със свръхвисок капацитет (MS415dn) намалява смяната на тонера, намесата на потребителя и отпадъците. Освен това тонерът Unison™ с нисък коефициент на триене има по-добър поток, намалява отпадъците и ограничава износването на вътрешните компоненти.


Полезен помощник за принтиране


Благодарение на лесната им настройка и пълна съвместимост с операционните ви системи и мрежи, с принтерите MS312 / MS415 ще сте готови да започнете за броени минути. Техните лесни за използване контролни панели, модерни дисплеи и уеб интерфейс за отдалечен достъп ще ви информират за състоянието на устройството и нивата на консумативите. А системата за тонер без нужда от разклащане, както и опцията за касети с тонер със свръхвисок капацитет (MS415dn) намаляват боравенето с консумативи.

Гарантиращо спокойствие обслужване

Lexmark застава зад принтерите MS312 / MS415, за да ви осигури максимално време на работа без прекъсване и да намали притесненията относно сервизното обслужване. Тяхната стандартна едногодишна гаранция включва обслужване с връщане до офиса, както и множество възможности за връзка, включително чрез телефон, имейл, чат на живо и отдалечено съдействие.

Стандартно
Допълнително

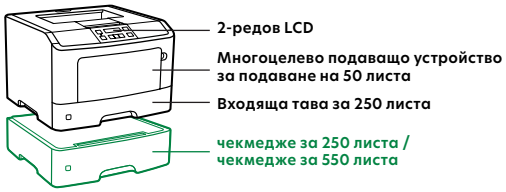

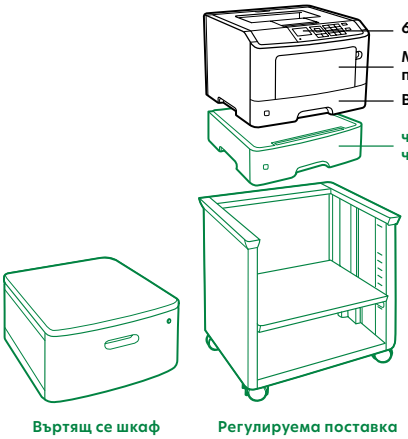

Въртящ се шкаф

Регулируема поставка

Product specifications	Lexmark MS312dn	Lexmark MS415dn
Печат		
Дисплей	2-линеен, адресируем във всички точки [APA] едноцветен LCD дисплей	60 мм цветен LCD екран
Скорост на печат: До[1]	монохромно: 33 стр.в мин.	монохромно: 38 стр.в мин.
Време до първа страница: възможно най-бързо	монохромно: 6.5 секунди	
Резолюция на печата	монохромно: 600 x 600 dpi, 2400 Image Quality, 1200 x 1200 dpi, 1200 Image Quality	
Памет / Процесор	Стандартна: 128 MB / максимална: 128 MB / Dual Core, 800 MHz	Стандартна: 256 MB / максимална: 256 MB / Dual Core, 800 MHz
Твърд диск	Не е налична	
Препоръчано месечно натоварване[6]	500 - 2500 Страници	750 - 7200 Страници
Максимално месечно натоварване: До:[5]	50000 Страници на месец	100000 Страници на месец
Supplies[2]		
Капацитети на касетата за лазерни принтери	до: Среден капацитет на стандартна страница, обявен в съответствие с ISO/IEC 19752., Черна касета с тонер, с висок капацитет за 5 000 страници, касета за 1 500 страници	до: Среден капацитет на стандартна страница, обявен в съответствие с ISO/IEC 19752., Касета със свръхвисок капацитет за 10 000 страници, Черна касета с тонер, с висок капацитет за 5 000 страници, касета за 1 500 страници
Приблизителен капацитет на модул за създаване на образа: До[3]	60000 страници, базирано на 3 средни letter/A4-размер страници за задача по печат и ~ 5% покритие	
Касета(и) която се доставя с продукта	1 500-страници тонер консуматив по Програмата за връщане	3 000-страници стартов консуматив по Програмата за връщане
Подаване на хартията		
Стандартно подаване на листа	Интегриран дуплекс, Изходяща тава за 150 листа, Многоцелево подаващо устройство за подаване на 50 листа, Интегриран тава за 250 листа	
Избор за подаване на листа	Заключваща се тава за 550 листа, Тава за 550 листа, Тава за 250 листа	
Капацитет входящи листа: До	стандартно: 300 страници 20 lb или 75 гр.см. / максимум: 850 страници 20 lb или 75 гр.см.	
Капацитет изходящи листа: До	стандартно: 150 страници 20 lb или 75 гр.см. / максимум: 150 страници 20 lb или 75 гр.см.	
Поддържани типове хартия	Вижте ръководството за вид картон и етикети., Прозрачни фолиа, Обикновена хартия, Хартиени етикети, Пликове, Картон	
Поддържан размер на хартиения носител	A6, Oficio, Universal, Statement, Letter, Legal, JIS-B5, Folio, Executive, DL Плик, A5, A4, 9 Плик, 7 3/4 Плик, 10 Плик	
Основен[4]		
Стандартен Порт	Ethernet 10/100BaseTX (RJ-45), също така работи с 1000Base-T, USB 2.0 Specification Hi-Speed Certified (Type B), Двупосочен паралел за Centronics IEEE 1284	Gigabit Ethernet (10/100/1000), USB 2.0 Specification Hi-Speed Certified (Type B), Двупосочен паралел за Centronics IEEE 1284
Опция - Мрежови Порт	MarkNet N8352 802.11b/g/n Безжичен, Външен MarkNet™ N7020e Gigabit Ethernet	MarkNet N8352 802.11b/g/n Безжичен
Ниво на шума при работещ	печата: 53 dBA	печата: 54 dBA
Специфика на работната среда	Altitude: 0 - 2896 Meters (9,500 Feet), Humidity: 8 to 80% Relative Humidity, Temperature: 16 to 32°C (60 to 90°F)	
Гаранция на продукта	1-година обслужване с връщане към сервиз	
Размер (мм - В x Ш x Д) / Тегло	263 x 399 x 382 мм / 14.0 кг	263 x 399 x 382 мм / 14.2 кг

[1]Продуктът работи само със заменящи касети, които са проектирани за употреба в конкретен географски регион. За подробности вижте www.lexmark.com/regions. [2]Продуктът работи само със заменящи касети, които са проектирани за употреба в конкретен географски регион. За подробности вижте www.lexmark.com/regions. [3]Действителният капацитет може да се различава според други фактори като скоростта на устройството, размера на хартията и ориентацията на подаването, запълването с тонер, тавата източник, процента изцяло черно-бял печат и средната сложност на заданията за печат. [4]Принтерите са продадени при определен лиценз / споразумение условия. Вижте www.lexmark.com / printerlicense за подробности. [5]Месечното натоварване е дефиниция за максималния брой отпечатани страници за един месец. Тази мерна система предоставя сравнение на здравината на принтера или многофункционалното устройство. [6]Препоръчано месечно натоварване обем на отпечатани страници, който помага на клиенти да определят възможностите на продукта на Lexmark, базира се на усреднен брой страници от клиенти план за отпечатване на устройството всеки месец.

© 2015 Lexmark и логото на Lexmark са търговски марки на Lexmark International, Inc., регистрирани в Съединените щати и/или други държави. Всички други търговски марки са собственост на съответните притежатели. ENERGY STAR® е регистрирана търговска марка в САЩ.

AirPrint и логото AirPrint са търговски марки на Apple Inc.

lexmark.com

16KDO6299-1